

LK Gipslucka HIDDEN

UTFÖRANDE

LK Gipslucka HIDDEN anpassas efter miljön den är monterad i och blir en naturlig del av den övriga interiören. Det smarta magnetlåset bidrar till luckans diskreta framtoning och ger samtidigt en snabb och enkel åtkomst till fördelarskåpet. Luckan skall förvaras inomhus. Som tillbehör finns LK Nyckel-lås RSK 188 23 52.



OBS!
LK Gipslucka HIDDEN ska ej monteras i rum med tätskikt på vägg.



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Utförande	1
Montering - arbetsgång	1
Lyfta ut och sätta tillbaka luckan på plats	2

MONTERING - ARBETSGÅNG

Montera fördelarskåpet

1. Montera fördelarskåpet minst 5 mm innanför regelstommen (A).



TIPS! Då LK Fördelare UNI-Avst installeras i skåpet måste skåpet monteras 10 mm innanför regeln (B) och antal uttag kommer att minska.



2. Montera regler eller andra infästningsdetaljer så att de ligger an mot baksidan av luckans ram och väggens gipsbeklädnad.



3. Fäst skruvstöden nertill på fördelarskåpet.



4. Skruva fast ramen i fördelarskåpet med de fyra tillhörande skruvarna.





OBS!

För RSK 188 27 15 finns det dubbel hålbild i ramen. Den ena är anpassad för installations-skåp GV, den andra för installations-skåp UNI.

Montera väggens gipsbeklädnad

1. Foga springan mellan luckan och gips-plattan i luckan.



OBS!

Använd en lämplig fog runt luckan och ramen då viss rörelse i dem förekommer.



2. Foga och spackla mellan vägg och luckans yttre ram.



3. Fäst ytskiktet på väggen och luckan.

LYFTA UT OCH SÄTTA TILLBAKA LUCKAN PÅ PLATS




TIPS!

Luckan har ett öra med en skåra upptill. På den nedre delen av luckans sidor finns tappar för inpassningen av luckan i ramen. Skåpramen har spår som skall passas in i tapparna för att fästa luckan.

Vid montage mot LK Installationsskåp GV kan termomentrarna på LK Värmekretsfordelare RF behöva demonteras för att LK Gipslucka HIDDEN ska kunna stängas.

Lyft ut luckan

1. Dra försiktigt ut och öppna luckan utåt cirka 1-2 cm.

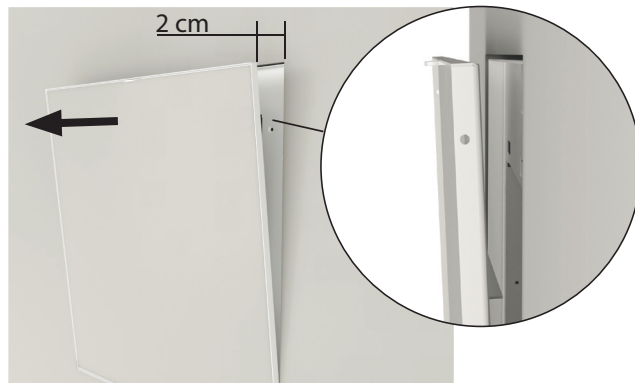

2. Fatta tag med båda händerna på sidorna om luckan och lyft den försiktigt rakt uppåt. Justera lyftet tills tapparna släpper spåren och luckan släpper.



Sätt tillbaka luckan

3. Fatta tag med båda händerna om sidorna på luckan, lyft och passa försiktigt in luckan i ramen så att spåren hittar tapparna och håller kvar nedre delen av luckan i ramen. Använd ett knä eller en hand att stötta luckan nedtill för att enklare passa in den.



4. Stäng luckan.

