

Termostat DTW



Användningsområden

Termostat DTW används för att reglera ventiler för värme och kyla manuellt i t.ex radiatorsystem, kylsystem och handdukstorkar.

Beskrivning

DTW är en självverkande termostat anpassad till MMAs ventilsortiment för att ge bästa möjliga rumsreglering. Termostaten kan ej min- eller maxbegränsas.

Symbolen * skyddar mot frostskada i exempelvis rum som inte används.

DTW har en anslutning som är M30x1,5 och levereras med adapter till MMAs ventiler.

Termostaten finns även i kromat utförande.

DTW är godkänd enligt EN215 tillsammans med AN10, ANV10, ANR15, FVR10, FVV10, FVAV10, FVR15, FVV15 och FVAV15.



Teknisk data

Regleringsintervall

9-29°C

Hysteres

1K max

Vattentemperaturkänslighet

1,5 K

Differenstryckskänslighet

1 K

Reaktionstid

33 minuter

Märkning

EAN 215

Material


Polyamid, mässing

Vikt

86 g


Måttuppgifter

	A	A ₁	B	C	D
DTW	78	15	43,5	M30x1,5	M28x1,5

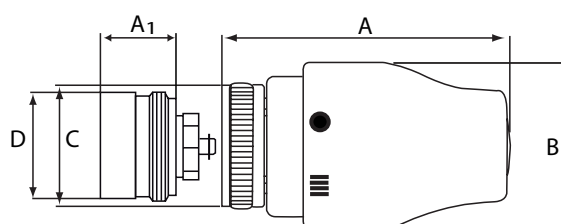



Temperaturskala

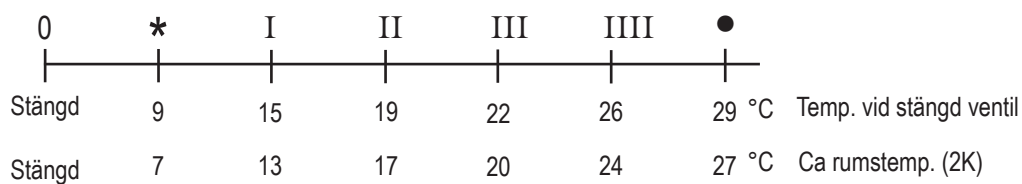

OBS! rumstemperaturen blir ca 1-2°C lägre än stängnings värde.

Beställningsbeteckningar

RSK nr.	Art.nr.	Benämning	Beskrivning
480 65 40	9001078	DTW-30	Termostat vit
480 65 41	9001079	DTW-30 cr	Termostat krom

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkterna utan föregående varsel